




Tuotekortti - DC 28

Rullakaihdin flexSet sivuvedolla

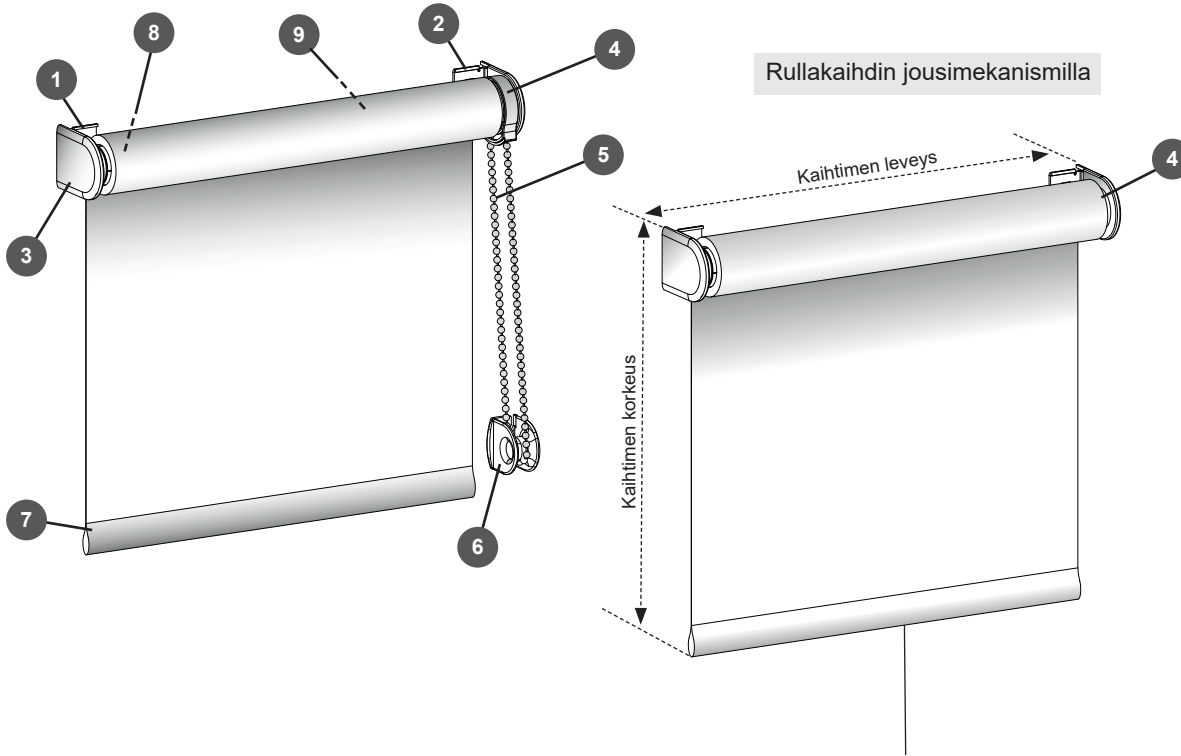

komponenttilista

Ketjikäyttö

- | | |
|---|--|
| 1 | Kannake, metallia, päätytulppapää 5312502X |
| 2 | Kannake, metallia, mekanismipää 5312503X |
| 3 | Kannakkeen suoja, muovia 5312510X |
| 4 | Sivuvetomekanismi heiluri-kannella 550282XXX |
| 5 | Kuulaketju 55145XXX |
| 6 | Kuulaketjun kiristin, muovia 55300310 |
| 7 | Painolista 5320002XX |
| 8 | Päätytulppa, jousellinen 525281XX |
| 9 | Alumiiniputki 28 mm 57028500 |

Jousikäyttö

- | | |
|---|--|
| 1 | Kannake, metallia, päätytulppapää 5312502X |
| 2 | Kannake, metallia, mekanismipää 5312501X |
| 3 | Kannakkeen suoja, muovia 5312510X |
| 4 | Jousimekanismi 52228XXX |
| 7 | Painolista 5320002XX |
| 8 | Päätytulppa, jousellinen 525281XX |
| 9 | Alumiiniputki 28 mm 57028500 |

kaihtimen maksimikoko



maks. lev. = 2,0 m
maks. ~ 3,8 m²


systemin vaihtoehdot



flexSet
ketjikäyttö



softRoller®
jousimekanismi



softRoller®
ylärajoitin



Asennuskisko



Ketjupaino

väri vaihtoehdot



Valkoinen




Harmaa




Musta

kiinnikkeet & painolistat



DC 25/28 metallikannakkeet




16 mm ulkopuolinen
alapainolista




kannakkeen mitat & kiinnitys

Seinäkiinnitys

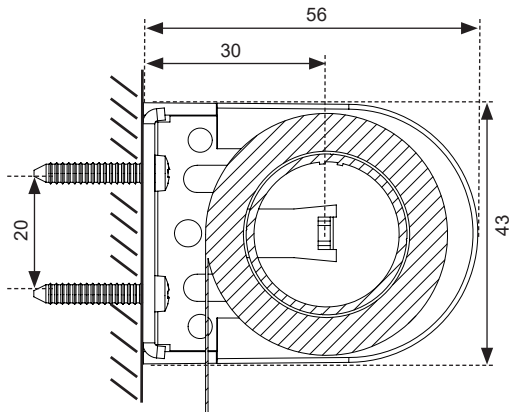


Kattokiinnitys

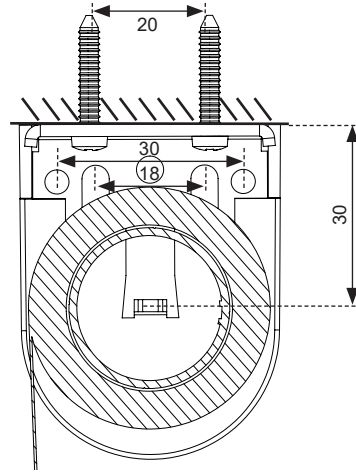


Kuvat/mitat kannakkeen muovisuojan kanssa.


kaihtimen mitat ja vähennykset

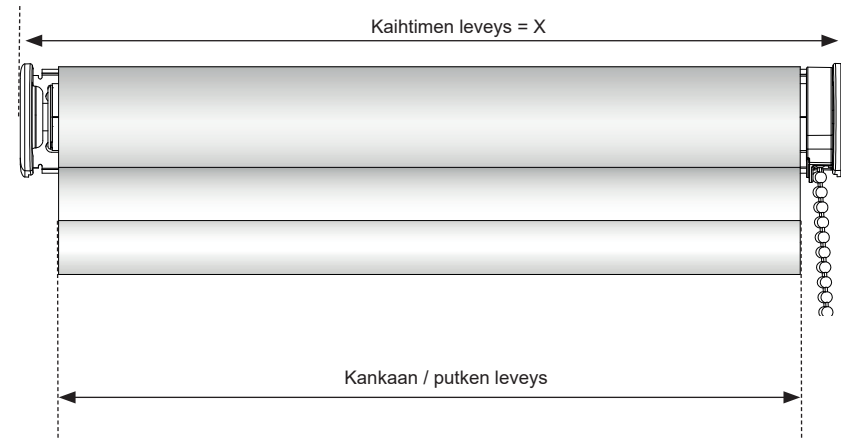


25/28 sivuветokannake

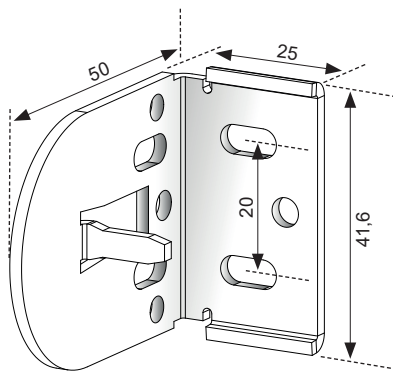


Jousikannake



Päätytulppakannake



Ristikannake



Kankaan/putken
leveys

DC28 ketjukäyttö

X - 34 mm

DC28 jousikäyttö

X - 34 mm